

TƏSVİRİ


1. DL-6CRT-90 çay yayma maşını ikiqat hərəkətə malikdir, əsasən çay bükmək üçün, baraban diametri 85 sm, hər partiyaya təxminən 200 kq tutum.
2. Diskin səthi paslanmayan polad lövhədən sıxılır və panel və dirəklər integral olur, bu da çayın qırılma nisbətini azaldır və onun zolaq nisbətini artırır.
3. Yoğurma maşını qurd dişlilərdən istifadə edir və yoğurma barabanı mexaniki birləşdirilmiş hissələr vasitəsilə idarə olunur. Çubuqlarla qurulmuş bərkitmə diskindəki mərkəzdənqaçma hərəkəti, yoğurma barabanındakı çayı yuxarı vəzi ilə aşağı bərkitmə diskinin kirişləri arasında yaranan yoğurma hərəkətindən əziyyət çəkir. Çayın yoğurma dərəcəsi vəzinin təzyiqini tənzimləməklə tənzimləyə bilər.

ÜSTÜNLÜK

1. Turbin qurd sürət qutusu dizaynı, yavaşlama sabit və davamlıdır.
2. Aşağı boşaltma sapı dizaynı, sapı yumşaq bir şəkildə itələyin, çay asanlıqla düşə bilər.
3. Yuvarlanan barelin yüksək dizaynı çay yarpaqlarının düşməsinin qarşısını ala bilər.
4. Dəzgahın dayaq hissəsi möhkəm və davamlı olan çuqundan hazırlanır.
5. Yuvarlanan çubuğun qövsü onilliklər ərzində təkmilləşdirilmiş və optimal dizayn əldə edilmişdir. Şerit tipli çay yarpaqlarının effektivliyi 30% artır.

PARÇALI GÖRÜNÜŞ

力. 10582003767

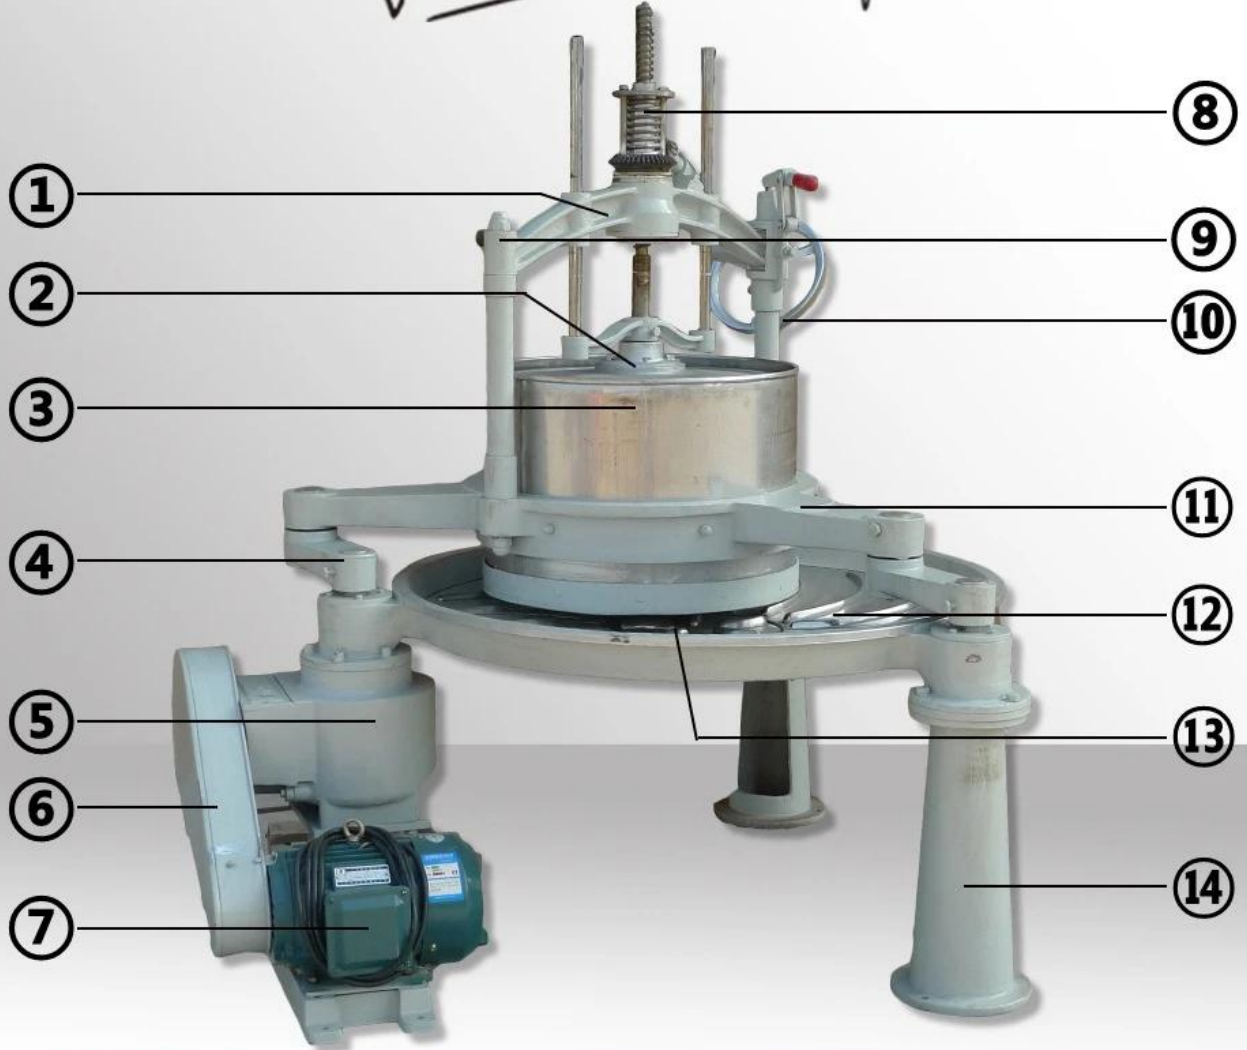

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Transvers qol	⑧	Yay basın
②	Barel örtüyü	⑨	Dəstək sütunu
③	Paslanmayan polad baraban	⑩	Əl çarxı
④	Krank	□	Dəstək çərçivəsi
⑤	Transmissiya qutusu	□	Yuvarlanan disk
⑥	Transmissiya kəməri	□	Çay çıxışı
⑦	Sürücü motor	□	Dəstək ayağı

TƏTBİQ

[Sənaye çay yayma maşını](#) qara / yaşıl / oolong / ağ / tünd / bitki çayının emalı üçün uyğundur, yuxarıda göstərilən çay istehsalı üçün tələb olunan iş vaxtı aşağıdakılardır.

Çay Növü	İş vaxtı
----------	----------

Qara Çay	30-90 dəqiqə
Yaşıl çay	4-6 dəqiqə
Oolong çayı	4-6 dəqiqə
Bitki çayı	4-6 dəqiqə

Yuxarıdakı məlumatlar yalnız istinad üçündür və xüsusi emal müddəti faktiki vəziyyətə uyğun olaraq müəyyən edilməlidir.

SPESİFİKASIYA

[Sənaye çay yayma maşını](#) spesifikasiya siyahısı:

Model		DL-6CRT-90
Ölçü		2240×2200×3250 mm
Giriş gərginliyi		380V / 50Hz
Rolling Disk Diametri		1540 mm
Barabanın diametri		900 mm
Nağara hündürlüyü		1000 mm
Uyğun motor	Güc	5,5 kVt
	Sürət	1400 rpm
	Nominal gərginlik	380 V
Nağara sürəti		25-35 rpm
Disk sürəti		25-35 RPM
Çəki		1320 Kq
Dəstə başına maksimum tutum		300 kq/part
Yaşıl çay tutumu		120-1200 kq/saat
Qara çay tutumu		≥300 kq/saat

Model	Barel diametri	Barel Hündürlüyü	Tutum
6CRT-25	25 sm	18 sm	3 kq/part
6CRT-30	30 sm	21 sm	5 kq/part
6CRT-35	35 sm	26 sm	8 kq/part
6CRT-40	40 sm	25 sm	11 kq/part
6CRT-45	45 sm	28 sm	15 kq/part
6CRT-50	50 sm	28 sm	20 kq/part
6CRT-55	55 sm	40 sm	35 kq/part
6CRT-65	65 sm	48 sm	60 kq/part
6CRT-75	75 sm	58 sm	100 kq/part
6CRT-85	85 sm	83 sm	200 kq/part
6CRT-90	90 sm	100 sm	300 kq/part

Xüsusi ehtiyacınız varsa, müştərilərin ehtiyaclarına uyğun olaraq düzəldilə bilər.



Hər bir maşının ən keyfiyyətli çay hazırlamasını təmin etmək üçün yuvarlanan barel ilə hər maşının yuvarlanan diski arasındakı məsafə fərqlidir.



Dəzgahın dayaq hissəsi möhkəm və davamlı olan çuqundan hazırlanır.




Qoşa qollar güclü daşıma qabiliyyətinə və sabit işləməyə malik iki qollu açıq qapaq quruluşunu qəbul edir.



Yuvarlanan diskin və yuvarlanan çubuğun meyl bucağının unikal dizaynı, sürəti digər şirkətlərlə müqayisədə 30% artırdı.

FOTOLAR

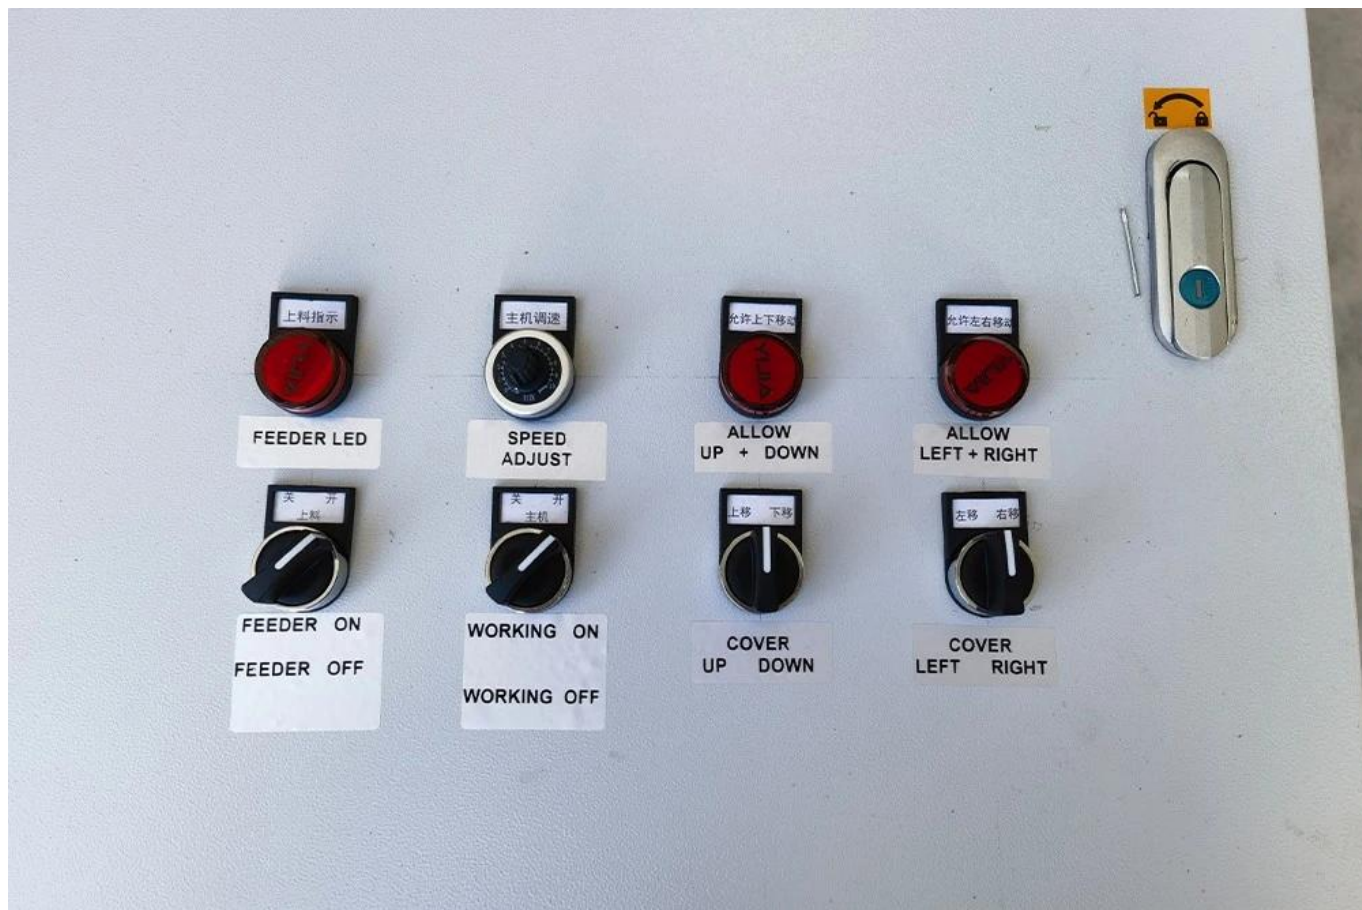





ƏLAQƏ

Əgər bu məhsulla maraqlanırsınızsa, qiymətini öyrənmək üçün

bizimlə əlaqə saxlayın.



↑ ↑ Ən son qiyməti birbaşa əldə etmək üçün işarəyə klikləyin ↑ ↑

The background of the advertisement is a photograph of a lush green tea plantation on a hillside, with misty mountains in the background.

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ Aşağıda əlaqə məlumatlarınızı da qoya bilərsiniz. Adətən sizinlə təxminən 10 dəqiqə ərzində əlaqə saxlayırıq ↓ ↓